
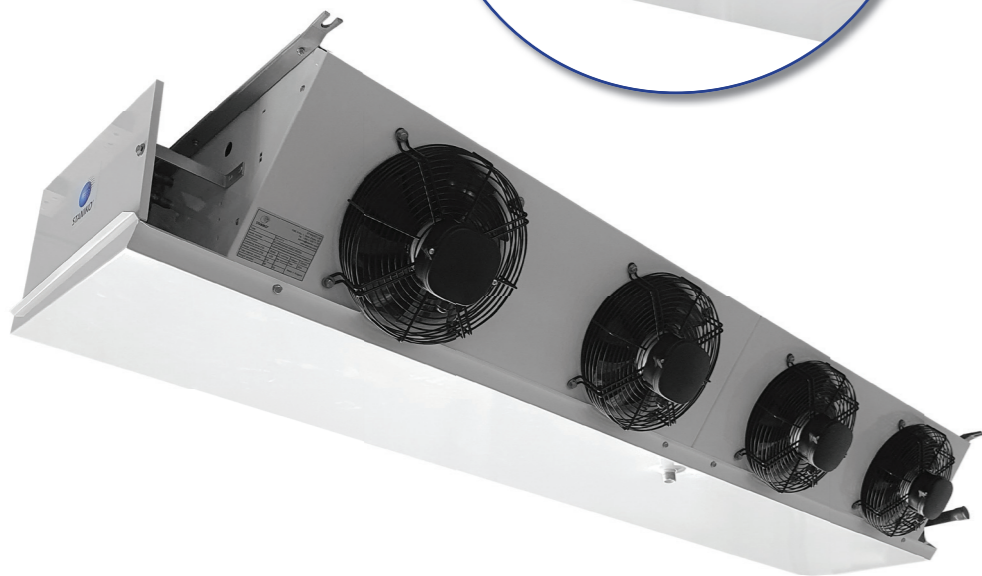


NX

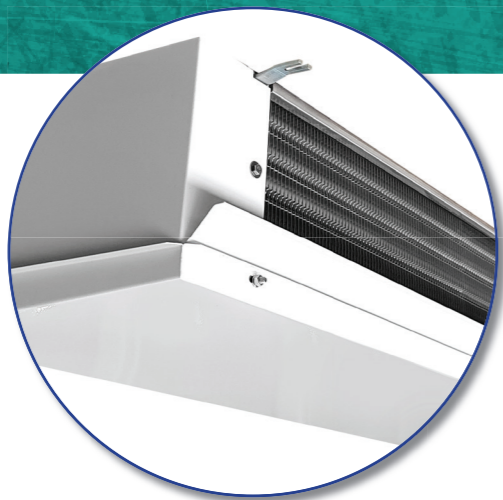

Редът въздухоохладители NX, притежаващи малка височина, се състои от 12 модела.

Съпка между ламелите: 4 мм или 7 мм.

Брой вентилатори (духащи през топлообменния блок): от 1 до 6.

Предназначени са за температура на въздуха: от + 5°C до -30°C.

Студопроизводителност: от 1.5 kW до 10 kW.

Подходящи са за работа с всички видове хладилни агенти използвани по настоящем, като: R404A, R507, R448A, R449A, R134a, R513A, R22 и други, с приложение за охлаждане на въздух в средно и нискотемпературни хладилни камери.

The NX range of unit coolers, with low silhouette consists of 12 basic models.

Fin spacings: 4 mm or 7 mm.

Number of fans (blowing through the coil): from 1 to 6.

Air temperature application area: from + 5°C to -30°C.

Cooling capacity: from 1.5 kW up to 10 kW.

Suitable for all refrigerants currently used, like: R404A, R507, R448A, R449A, R134a, R513A, R22 and others with application for air cooling in middle and low temperature cold rooms.



STANIKO®

STANIKO Ltd.

1, Dobri Zhotev Str.
1360 Sofia, Bulgaria


+359 2 923 71 01 | +359 2 958 10 60

+359 888 67 24 46 | +359 888 56 03 69

staniko@staniko.com




staniko.com

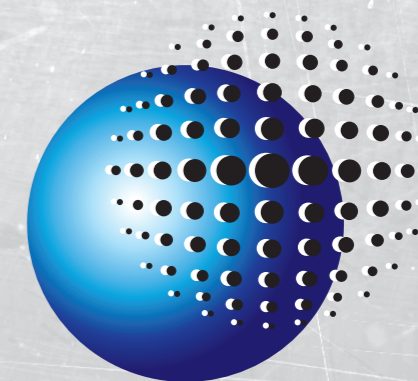

STANIKO®

ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

AIR COOLERS

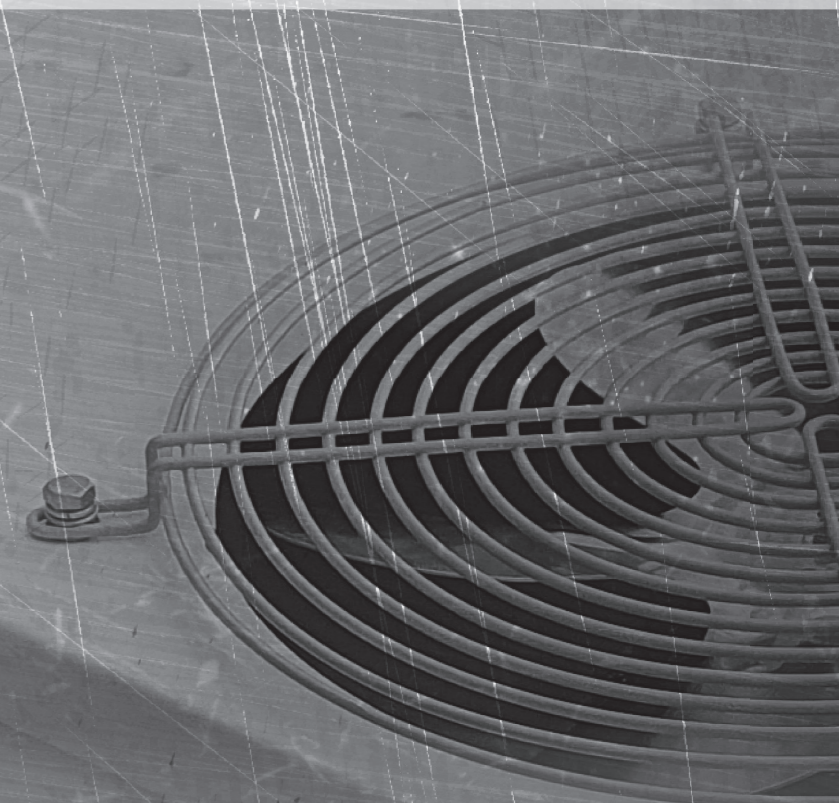

staniko.com

VEX

Редът въздухоохладители VEX се състои от 30 модела.

Стъпка между ламелите: 4 мм или 7 мм.

Брой вентилатори (духачи през топлообменния блок): от 1 до 4.

Предназначени са за температура на въздуха: от + 5°C до -30°C.

Студопроизводителност: от 1.5 kW до 40 kW.

Подходящи са за работа с всички видове хладилни агенти използвани по настоящем, като: R404A, R507, R448A, R449A, R134a, R513A, R22 и други, с приложение за охлаждане на въздух в средно и нискотемпературни хладилни камери.

The VEX range of unit coolers consists of 30 basic models.

Fin spacings: 4 mm or 7 mm.

Number of fans (blowing through the coil): from 1 to 4.


Air temperature application area: from + 5°C to -30°C.

Cooling capacity: from 1.5 up to 40 kW.

Suitable for all refrigerants currently used, like: R404A, R507, R448A, R449A, R134a, R513A, R22 and others with application for air cooling in middle and low temperature cold rooms.



VFX

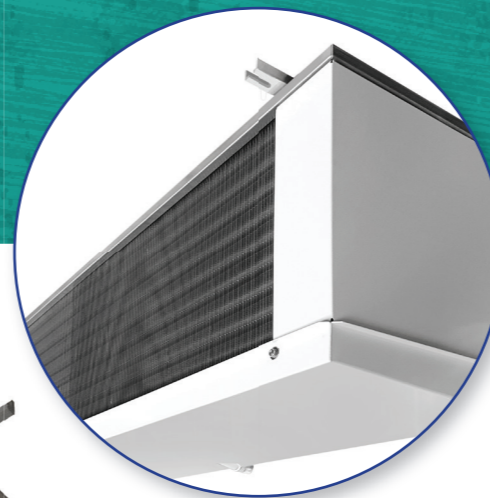

Въздухоохладителите VFX са разработени за хладилно съхранение на земеделски продукти - плодове и зеленчуци.

Тези модели Въздухоохладители се характеризират с оптимизирано съотношение студова мощност / дебит на въздуха; относително нисък профил; голям брой вентилатори с малък диаметър.

Всички модели са оптимизирани за работа при температура на въздуха около 0°C и малка температурна разлика, за да се избегне изсушаването на продуктите.

Предназначени са за температура на въздуха: от + 5°C до -10°C.

Студопроизводителност: от 7 kW до 27 kW.

Дебит на въздуха: от 5100 m³/h до 36000 m³/h

Подходящи са за работа с хладилни агенти използвани по настоящем, като: R404A, R507, R448A, R449A, R134a, R513A, R22 и други.

The air coolers model VFX have been specially designed for the refrigerated storage of agricultural produce - fruits and vegetables.

These cooler models are characterized by an optimized capacity/air volume ratio, a relatively low profile and big number of fans with small diameter.

All models have been optimized for air temperatures around 0°C and a small temperature difference to avoid product dehydration.

Air temperature application area: from +5°C to -10°C.

Cooling capacity: from 7 kW up to 27 kW.

Air flow: from 5100 m³/h up to 19600 m³/h

Suitable for all refrigerants currently used, like: R404A, R507, R448A, R449A, R134a, R513A, R22 and others.

NLV

Редът въздухоохладители NLV, притежаващи малка височина, се състои от 12 модела.

Височината на всички модели въздухоохладители е само 150 мм.

Стъпка между ламелите: 4мм или 6 мм.

Брой вентилатори (духачи през топлообменния блок) 1 или 2.

Предназначени са за температура на въздуха: от + 5°C до -30°C.

Студопроизводителност: от 400 W до 1600 W.

Подходящи са за работа с всички видове хладилни агенти използвани по настоящем, като: R404A, R507, R448A, R449A, R134a, R513A, R22 и други.

Въздухоохладителите са предназначени за табанен монтаж, с приложение за охлаждане на въздух в малки, средно и нискотемпературни хладилни камери.

Въздухоохладителите са предназначени за табанен монтаж, с приложение за охлаждане на въздух в малки средно и нискотемпературни хладилни камери.

The NLV range of unit coolers, with very low silhouette, consists of 12 models.

Cooler height for all models is only 150 mm.

Fin spacings: 4 mm or 6 mm.

Number of fans (blowing through the coil): 1 or 2.

Air temperature application area: from + 5°C to -30°C.

Cooling capacity: from 400 Watt up to 1600 Watt.

Suitable for all refrigerants currently used, like: R404A, R507, R448A, R449A, R134a, R513A, R22 and others.

The coolers are designed for ceiling mounting, with application for air cooling in small, middle and low temperature cold rooms.

